

GigaLine[®] Patchkabel

LC/APC duplex - LC/APC duplex, figure 0

E9/125 OS2 biegeunempfindlich

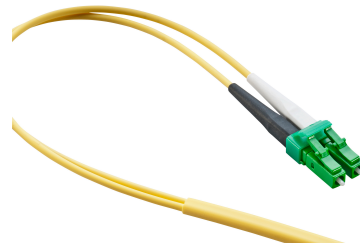


Abbildung ähnlich

Beschreibung

LWL-Patchcord mit zusätzlichem Außenmantel

Eigenschaften / Anwendungen

Robustes LWL-Duplex-Patchkabel für den Einsatz im Rechenzentrums-, Office - und Industrieumfeld.

Aufbau

Kabeltyp KL-I-V(ZN)HH 2 E9/125/OS2
G.652.D+G.657.A1 - Dca

Mantelfarbe Rapsgeib

Mechanische Eigenschaften (Kabel)

Zugbelastbarkeit 600 N
 Biegeradius statisch 35 mm
 Biegeradius dynamisch 65 mm
 Biegeradius Einzelelement 30 mm

Thermische Eigenschaften (Kabel)

Temperatur -25 °C bis +70 °C
 Transport / Lagerung
 Temperatur -5 °C bis +50 °C
 Verlegung
 Temperatur Betrieb -10 °C bis +70 °C

Brandverhalten (Kabel)

Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22
 Cat. A
 Halogenfreiheit IEC 60754-1
 Rauchdichte IEC 61034
 Brandklasse Dca s2 d2 a2

GigaLine[®] Patchkabel

LC/APC duplex - LC/APC duplex, figure 0

E9/125 OS2 biegeunempfindlich

Normen, Zertifikate und Approbationen

Fasernorm	ISO/IEC 11801 OS2 ITU-T G652.D + G657.A1 IEC 60793-2 B1.3
Steckverbindernorm	IEC 61754-20 (LC)
Verkabelungsnorm	EN 50173, ISO/IEC 11801
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1/2
Rauchdichte	IEC 61034-1/2
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Bestell-Nr.	Anzahl konfektionierte Fasern	Gewicht ca.	VPE (Stück)
KDG117L8L800060	2	0,116	1