


CAJA TERMINAL DE FIBRA ÓPTICA 2 PUERTOS

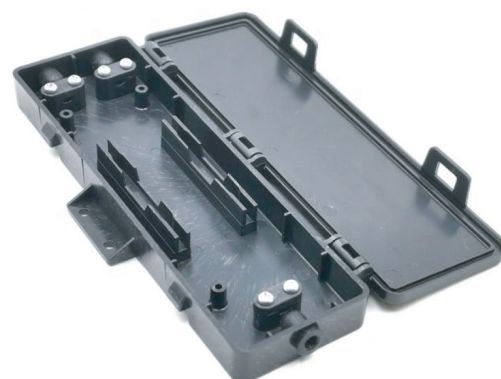

Descripción

La caja de distribución de fibra proporciona una solución de alta durabilidad, cuyo objetivo es proporcionar y gestionar el máximo número de terminaciones de fibra en un espacio limitado.

Aplicaciones

- Red de acceso FTTH.
- Red de telecomunicaciones.
- Redes de televisión por cable.
- Red de comunicaciones de datos.
- Redes de área local.

Especificaciones técnicas

<u>Parámetro</u>	<u>Valor</u>
Material	PC + ABS
Color	Negro
Tamaño A*B*C (mm)	180*58*21
Tamaño del cable de entrada / salida (mm)	Cable drop de 2*3 mm / Cable redondo Ø4.5 mm
Peso neto	0.07KG
Capacidad de fusión (Max)	2 núcleos
Nivel de protección IP	IP 66
Protección ambiental	Contra rayos ultravioleta UV
Protección contra los hongos	ISO 846 – A
Inflamabilidad	UL94-HB
Temperatura de operación	-5 °C~+50 °C