


SAT-Multimediasteckdose 5...2200 MHz | CATV | SAT | DATA

SAT multimedia antenna wall outlet 5...2200 MHz | CATV | SAT | DATA

premium-line

- ✓ Durchgangsdose mit 15 dB Anschlussdämpfung
- ✓ Mit Hochpassfilter auf dem Stamm (Rückkanal geblockt)
- ✓ Klasse A + 10 dB
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchsen
- ✓ Loop through type wit 15 dB tap loss
- ✓ With high pass filter on the trunk (blocked return path)
- ✓ Class A + 10 dB
- ✓ Suitable for return path 5...65 MHz
- ✓ Suitable for Unicable I (EN50494) and Unicable II (EN50607)
- ✓ Easy to install
- ✓ Stripping length 8/13 mm
- ✓ Extended F sockets
- ✓ Surface treated

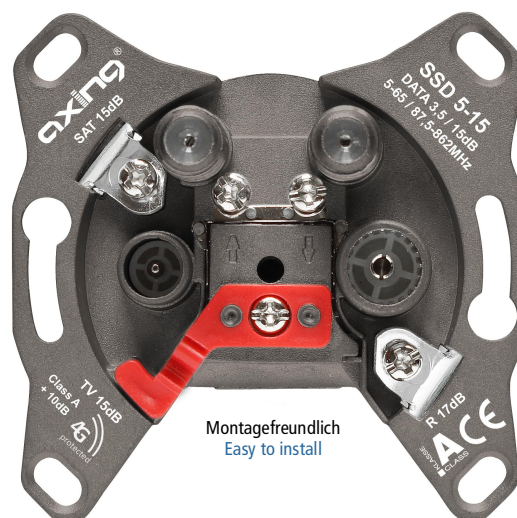

Montagefreundlich
Easy to install

Artikel Article	SSD 5-15
Artikelnummer Part No.	SSD00515
Verpackungseinheit Packing unit	10



Klasse A gemäß EN 50083-2/A1 (+ 10 dB zum Schutz vor LTE-Störungen für passive Bauelemente)
Class A according to EN 50083-2/A1 (+ 10 dB for protection against LTE-distortions for passive components)

Filterschaltung/Richtkopplertechnik
Filter circuit/directional coupler

Schirmungsmaß Screening factor	5...2200 MHz
Auskopplungsart Tap method	≤ 6 dB ≤ 4 dB ≤ 45 dB
Frequenzbereich Frequency range	109...862 MHz
Durchgangsdämpfung (2200 MHz 862MHz 5...65 MHz) Through loss (2200 MHz 862MHz 5...65 MHz)	15 dB +1,5/-2,0 dB
Frequenzbereich TV-Anschluss Frequency range TV connector	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung TV-Anschluss Tap loss TV connector	17 dB ±2,0 dB
Frequenzbereich Radio-Anschluss Frequency range radio connector	5...65 MHz 85...862 MHz
Anschlussdämpfung Radio-Anschluss Tap loss radio connector	<3,5 dB 15 dB ±1,5 dB
Frequenzbereich DATA-Anschluss Frequency range DATA connector	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung DATA-Anschluss (5...65 MHz 85...862 MHz) Tap loss DATA connector (5...65 MHz 85...862 MHz)	15 dB ±1,5 dB
Frequenzbereich SAT-Anschluss Frequency range SAT connector	ja yes
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss Tap loss SAT connector	ja yes
DC-Durchlass F-Buchse auf Stamm DC power pass F socket to trunk	ja yes
DC-Durchlass Stamm auf Stamm DC power pass trunk to trunk	ja yes
Verwendbare Kabel Suitable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter
Maße (B x H x T) ca. Dimensions (W x H x D) appr.	68 x 68 x 39 mm

Geeignetes Zubehör siehe Seite 133
Appropriate accessories see page 133



Aufputzrahmen TZU 1-00
Surface frame TZU 1-00



Abdeckung SZU 2-02
Cover plate SZU 2-02