




EN The ORMPV hinged module patch panel is designed for placing 48/96 optical connectors indoor. The design of the distributor enables installation on a 19" rack.

- ▶ Capacity of 48/96 optical connectors
- ▶ Connector holder SC simplex, ST, FC, E2000, LC, SC duplex
- ▶ Optical splice tray holder
- ▶ Placement of optical fiber reserve
- ▶ Self-adhesive cable rings
- ▶ Easy assembly
- ▶ Installation into a 19" base
- ▶ Possibility of rear fastening
- ▶ Side depth adjustable 19" mounting kit
- ▶ Height of 1U/2U
- ▶ Cable entrance from the back or the side

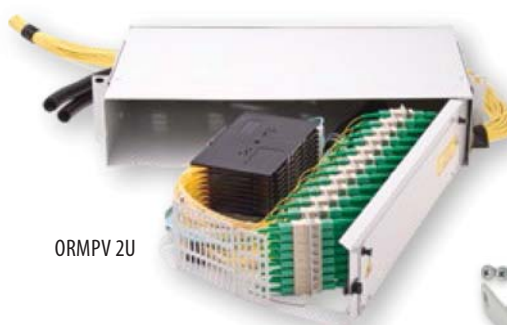

ORMPV 2U

ADJUSTABLE MOUNTING KIT
POSUVNÁ PATKA



CZ Výklopný rozvaděč ORMPV je určen k uložení 48/96 optických konektorů ve vnitřním prostředí. Konstrukce rozvaděče umožňuje jeho instalaci do 19" rámu.

- ▶ Kapacita 48/96 optických konektorů
- ▶ Nosník konektorů SC simplex, ST, FC, E2000, LC, SC duplex
- ▶ Držák optických kazet
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna
- ▶ Samolepící kabelová oka
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace do 19" rámu
- ▶ Možnost zadního uchycení
- ▶ Posuvné boční patky
- ▶ Výška 1U/2U
- ▶ Vstup kabelu zezadu nebo z boku



ORMPV 1U



ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

ORMPV 1U

Order Code / Objednací kód	Name / Název
8505.80/000CF	Without connectos panel / Bez konektorového panelu
8505.07/000CF	Panel 24 × E2000
8505.09/000CF	Panel 36 × E2000
8505.12/000CF	Panel 12 × E2000
8505.65/000CF	Panel 12 × SC duplex/QUADPLEX
8563.52/000CF	Panel 24 × SC
8563.53/000CF	Panel 36 × SC
8563.54/000CF	Panel 12 × SC
8505.16/000CF	Panel 24 × SC duplex (1,9 mm)
8505.29/000CF	Panel 24×ST/FC
8523.40/0000	Kazeta KM1 / Splice tray KM1
8510.12/0000	Lid for KM1 / Víčko pro KM1
491481	Splices holder TS6 / Držák svárů TS6

KM1 for capacity 24 and splice trays SK 120 for capacity 36 / KM1 pouze pro kapacitu do 24 a kazety SK 120 pro kapacitu 36
For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

ORMPV 2U

Order Code / Objednací kód	Name / Název
8563.00/0000F	Without connectos panel / Bez konektorového panelu
8505.15/000CF	Panel 72 × E2000
8505.27/000CF	Panel 48 × E2000
8505.28/000CF	Panel 48 × ST/FC
8563.51/000CF	Panel 48 × SC
8563.57/000CF	Panel 72 × SC
8505.56/000CF	Panel 96 × SC
8505.57/000CF	Panel 96 × E2000
8505.84/0000F	Set – 8 × Splice tray SK120, splice holders, cover, hinges Sada – 8 × kazet SK 120, držáky svárů, víčko, panty

KM1 for capacity 72 and splice trays SK 120 for capacity 96 / KM1 pouze pro kapacitu do 72 a kazety SK 120 pro kapacitu 96
For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

	ORMPV 1U	ORMPV 2U
Colour	Light grey RAL 7035	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	Painted steel	Painted steel
Height	1U	2U
Dimensions	436 × 43 × 280 mm	436 × 88 × 282 mm
Weight	4 kg	5.2 kg

	ORMPV 1U	ORMPV 2U
Barva	Světle šedá RAL 7035	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	Lakovaná ocel	Lakovaná ocel
Výška	1U	2U
Rozměry	436 × 43 × 280 mm	436 × 88 × 282 mm
Hmotnost	4 kg	5,2 kg

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Splice trays	Kazety na sváry
Splice holders	Držáky svárů
Lid	Víčko

Other accessories on the pages 064–072

Další příslušenství na str. 064–072