

GigaLine[®] Patchkabel

LC/PC duplex - LC/PC duplex, figure 8

E9/125 OS2 biegeunempfindlich

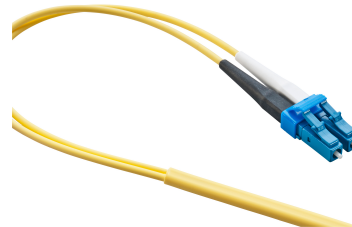



Abbildung ähnlich

Beschreibung

LWL-Patchcord in Figure 8 Ausführung

Eigenschaften / Anwendungen

LWL-Duplex-Patchkabel für den Einsatz im Rechenzentrums- und Officeumfeld.

Aufbau

Kabeltyp KL-I-V(ZN)H 2 E9...10/125/OS2, OS2 G652.D+G657.A1 -

Mantelfarbe Rapsgelb

Stecker LC/PC duplex -
LC/PC duplex

Durchmesser -
Außenmantel

Mechanische Eigenschaften (Kabel)

Zugbelastbarkeit 600 N

Biegeradius (statisch) 30 mm

Biegeradius
(dynamisch) 60 mm

Biegeradius
Einzelelement 30 mm

Optische Eigenschaften (Stecker A / Stecker B)

Schliff PC / PC

Einfügedämpfung
(max.) 0,3 dB / 0,3 dB

Einfügedämpfung
(typ.) 0,15 dB / 0,15 dB

Rückflusdämpfung
(min.) 50 dB / 50 dB

Thermische Eigenschaften (Kabel)

Temperatur
(Transport /
Lagerung) -25 °C bis +70 °C

Temperatur
Verlegung -5 °C bis +50 °C

Temperatur Betrieb -10 °C bis +70 °C

Brandverhalten (Kabel)

Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22
Cat. A

Halogenfreiheit IEC 60754-1

Rauchdichte IEC 61034

GigaLine[®] Patchkabel

LC/PC duplex - LC/PC duplex, figure 8

E9/125 OS2 biegeunempfindlich

Normen, Zertifikate und Approbationen

Fasernorm	OS2 ITU-T 652.D + G657.A1 IEC 60793-2 B1.3
Steckverbindernorm	IEC 61754-20 (LC)
Verkabelungsnorm	EN 50173, ISO/IEC 11801
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Kabellänge (m)	Beschaltung	Anzahl konfektionierte Fasern	Erzeugnisnummer	Gewicht	VPE (Stück)
1,0	logisch gekreuzt, A zu B	2	LKD9A189766001	0,066	1