


4-fach Abzweiger | 12 dB...24 dB | 5...1218 MHz

4-way taps | 12 dB...24 dB | 5...1218 MHz

premium-line

- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ High return loss
- ✓ For multimedia-use
- ✓ In- and outputs hum-decoupled
- ✓ High intermodulation suppression
- ✓ Screening factor Class A +10 dB, according to EN 50083-2
- ✓ Return loss and isolation according to VFKD TS 220

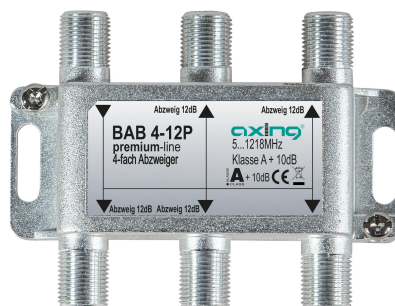

Artikel Article	BAB 4-12P		BAB 4-16P		BAB 4-20P		BAB 4-24P	
Artikelnummer Part No.	BAB00412P		BAB00416P		BAB0420P		BAB00424P	
Verpackungseinheit Packing unit	10							
CLASS B CLASS B ULTRA AHD AND Advanced Network Design Vodafone Kabel Deutschland								
Frequenzbereich Frequency range	MHz		5...1218					
Durchgangsdämpfung @ 5...94 MHz Through loss @ 5...94 MHz	≤ dB	2,8	2		1,8		1,7	
Durchgangsdämpfung @ 94...188 MHz Through loss @ 94...188 MHz	≤ dB	2,9	1,9		1,8		1,7	
Durchgangsdämpfung @ 188...376 MHz Through loss @ 188...376 MHz	≤ dB	3	2		1,8		1,8	
Durchgangsdämpfung @ 376...752 MHz Through loss @ 376...752 MHz	≤ dB	3,3	2,4		2,3		2,2	
Durchgangsdämpfung @ 752...950 MHz Through loss @ 752...950 MHz	≤ dB	3,5	2,9		2,7		2,8	
Durchgangsdämpfung @ 950...1218 MHz Through loss @ 950...1218 MHz	≤ dB	5,1	4		3,8		4,3	
Abzweigdämpfung @ 5...94 MHz Tap loss @ 5...94 MHz	≤ dB	12,6	16,9		19,8		24,5	
Abzweigdämpfung @ 94...188 MHz Tap loss @ 94...188 MHz	≤ dB	12,6	16,9		19,8		24,4	
Abzweigdämpfung @ 188...376 MHz Tap loss @ 188...376 MHz	≤ dB	12,6	16,9		19,8		24,3	
Abzweigdämpfung @ 376...752 MHz Tap loss @ 376...752 MHz	≤ dB	12,5	16,8		20,2		24,4	
Abzweigdämpfung @ 752...950 MHz Tap loss @ 752...950 MHz	≤ dB	12,6	16,8		20,4		24,5	
Abzweigdämpfung @ 950...1218 MHz Tap loss @ 950...1218 MHz	≤ dB	13,3	17,2		21,2		24,9	
Rückflusdämpfung @ 5...94 MHz Return loss @ 5...94 MHz	≥ dB	18						
Rückflusdämpfung @ 94...188 MHz Return loss @ 94...188 MHz	≥ dB	16,5						
Rückflusdämpfung @ 188...376 MHz Return loss @ 188...376 MHz	≥ dB	15						
Rückflusdämpfung @ 376...752 MHz Return loss @ 376...752 MHz	≥ dB	13,5						
Rückflusdämpfung @ 752...1218 MHz Return loss @ 752...1218 MHz	≥ dB	12						
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 47...862 MHz Isolation tap-tap @ 47...862 MHz	≥ dB	32						
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 862...950 MHz Isolation tap-tap @ 862...950 MHz	≥ dB	30						
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 950...1218 MHz Isolation tap-tap @ 950...1218 MHz	≥ dB	20						
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4) Intermodulation ratio (EN 60728-4)	dBµV	120	119		119		120	
Anschlüsse Connectors	F							
Maße ca. Dimensions appr.	mm	67 × 55 × 30						