


## Verteiler | 5 in 5

### Splitters | 5 in 5


- a 2- oder 4-fach Verteiler
- a 4 × SAT (Wideband) 300...2400 MHz
- a 1 × TERR 5...862 MHz
- a DC-Durchlass von SAT-Ausgängen zu SAT-Eingängen  
(diodenentkoppelt)
- a 2- or 4-splitter
- a 4 × SAT (Wideband) 300...2400 MHz
- a 1 × TERR 5...862 MHz
- a DC power pass from SAT outputs to SAT inputs (isolated with diodes)

premium-line

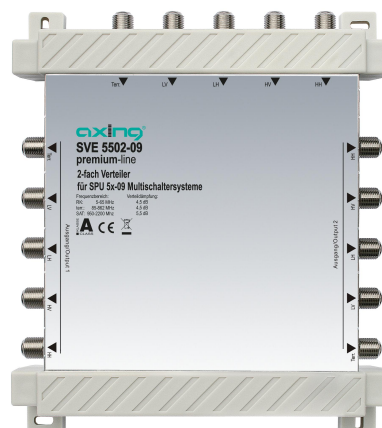

|                                                                                          |                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Artikel<br>Article                                                                       | SVE 5502-09                                                                        | SVE 5504-09       |
| Artikelnummer<br>Part No.                                                                | SVE550209                                                                          | SVE550409         |
| Verpackungseinheit<br>Packing unit                                                       | 1                                                                                  |                   |
|                                                                                          |  |                   |
| Frequenzbereich (TERR   SAT (Wideband))<br>Frequency range (TERR   SAT (Wideband))       | 5...862 MHz   300...2400 MHz                                                       |                   |
| Anzahl der Eingänge<br>Number of inputs                                                  | 5                                                                                  |                   |
| Anzahl der Ausgänge<br>Number of outputs                                                 | 2 × 5                                                                              | 4 × 5             |
| Verteildämpfung TERR   SAT<br>Distribution loss TERR   SAT                               | £ 4,5   £ 5,5 dB                                                                   | £ 8,5   £ 9,5 dB  |
| Rückflussdämpfung TERR   SAT (Ein-   Ausgang)<br>Return loss TERR   SAT (input   output) | 18 dB (-1,5 dB/Okt.)<br>18 dB (-1.5 dB/oct.)                                       |                   |
| Entkopplung TERR Eingang   SAT Eingänge<br>Isolation TERR input   SAT inputs             | 40 dB                                                                              | 35 dB             |
| Entkopplung TERR Ausgang   SAT Ausgänge<br>Isolation TERR output   SAT outputs           | 40 dB                                                                              |                   |
| Entkopplung SAT-Eingänge   SAT-Eingänge<br>Isolation SAT inputs   SAT inputs             | 35 dB                                                                              |                   |
| Entkopplung SAT-Ausgänge   SAT-Ausgänge<br>Isolation SAT outputs   SAT outputs           | 35 dB                                                                              |                   |
| Entkopplung TERR Ausgänge   TERR Ausgänge<br>Isolation TERR outputs   TERR outputs       | 20 dB                                                                              |                   |
| Schirmungsmaß<br>Screening factor                                                        | > 90 dB, EN 50083 - 2/A1, Klasse A<br>> 90 dB, EN 50083 - 2/A1, class A            |                   |
| DC-Durchlass<br>DC power pass                                                            | ja<br>yes                                                                          |                   |
| Anschlüsse<br>Connectors                                                                 | F                                                                                  |                   |
| Maße (B × H × T) ca.<br>Dimensions (W × H × D) appr.                                     | 170 × 190 × 40 mm                                                                  | 170 × 360 × 40 mm |

#### Geeignetes Zubehör Appropriate accessories



Adapter F auf F (Quickfix)  
Adapter F to F (Quickfix)

#### Artikel Article

CFA 4-01

#### Seite Page

171

Erdungswinkel  
Earthing angles

QEW 5-12

180

Erdungswinkel  
mit Überspannungsschutz  
Earthing Angles  
with surge protection

QEW 5-10

180