

Vormontierte CATV-Montageschränke

Pre-assembled CATV cabinets

CATV-Montageschränke

CATV Cabinets

- ✓ BZU 40-08: max. 8 Teilnehmer
- ✓ BZU 40-16: max. 16 Teilnehmer
- ✓ Abschließbar inkl. Schloss und Schlüssel
- ✓ Verwendung Vodafone Kabeldeutschland zertifizierter Komponenten
- ✓ Komplett vormontiert
- ✓ Potentialausgleich gemäß EN 60728-11
- ✓ BZU 40-08: max. 8 subscribers
- ✓ BZU 40-16: max. 16 subscribers
- ✓ Lockable incl. lock and key
- ✓ Use of components certified by Vodafone Kabeldeutschland
- ✓ Completely pre-assembled
- ✓ Equipotential bonding according to EN 60728-11

premium-line



Artikel Article	BZU 40-08	BZU 40-16
Artikelnummer Part No.	BZU04008	BZU04016
Verpackungseinheit Packing unit	1	
 gemäß EN 50083-2, Klasse A according to EN 50083-2, class A		
EMV EMC		
Downstream-Frequenzbereich Downstream frequency range	85...1006 MHz	
Downstream-Verstärkung (intern) Downstream gain (internal)	27...30 dB	38 dB
Max. Downstream-Ausgangspegel am Teilnehmergehang CSO/CTB ¹ Max. downstream output level at subscriber port CSO/CTB ¹	85 dBμV	
Min. Downstream-Ausgangspegel am Teilnehmergehang CSO/CTB ¹ Min. downstream output level at subscriber port CSO/CTB ¹	85 dBμV	
Upstream-Frequenzbereich Upstream frequency range	5...65 MHz ²	
Upstream-Verstärkung (intern) Upstream gain (internal)	25...28 dB	30 dB
HF-Anschlüsse RF connectors	F-Buchse F female	
Netzteil Power supply	230 VAC / 50 Hz	
Leistungsaufnahme Power consumption	6 W	10 W
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	400 × 400 × 200 mm	


¹ CENELEC Raster 41 ch. 60 dB IMA

² Dadurch kein VHF I im Vorwärtsweg möglich | VHF I in forward path is not possible

Innenansicht

Interior view

Große Installationen auf kleinstem Raum, sicher untergebracht im abschließbaren Schrank und ganz leicht zu installieren – die neuen CATV-Montageschränke von AXING für 8/16 Teilnehmer.
Big installations on the smallest area, securely housed in a lockable cabinet system and very easy to install – the new CATV cabinets from AXING for 8/16 subscribers.

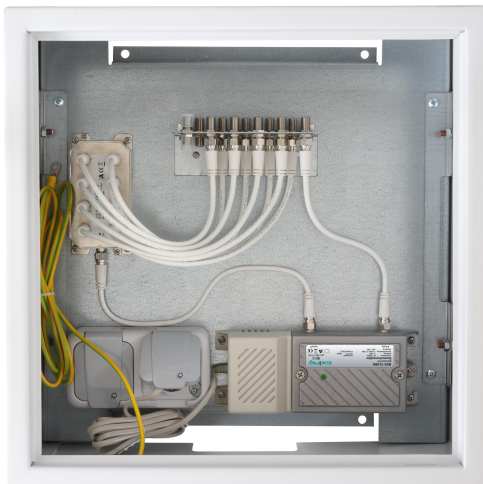

BZU 40-08

Bestehend aus | Consisting of

- 1 × BVS 13-69N
- 1 × BVE 8-02P
- 1 × QEW 11-50
- 1 × MAK 20-80
- 9 × MAK 30-80
- 1 × SZU 89-04



BZU 40-16

Bestehend aus | Consisting of

- 1 × BVS 20-69
- 2 × BVE 8-02P
- 1 × BVE 2-01P
- 1 × QEW 17-50
- 19 × MAK 20-80
- 1 × MAK 30-80
- 1 × SZU 89-04

Auf Anfrage können innerhalb einer Woche individuelle Montageschränke angefertigt werden.
On request individual cabinets can be assembled within one week.