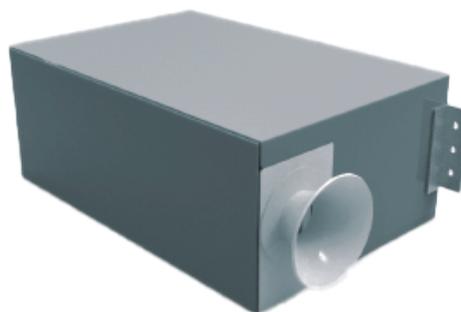

PANEL DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA ODF



Descripción

La serie de ODF de alta densidad ALT-ODF144P12 se utiliza como equipo terminal o de distribución para cables de fibra óptica, permitiendo realizar el cableado, fijación, fusión y conectorización de una forma cómoda y ordenada.

Características

- Permite la salida de los patchcord por medio de una corneta de organización como accesorio opcional.
- Sistema de sujeción de cables y fijación de miembros de resistencia.
- Marcación clara del número de fibras en el panel adaptador y en los pigtails.
- Panel adaptador universal o personalizable, adecuado para configuraciones SC o FC.
- Capacidad adaptable hasta 144 fibras.

Imágenes del producto

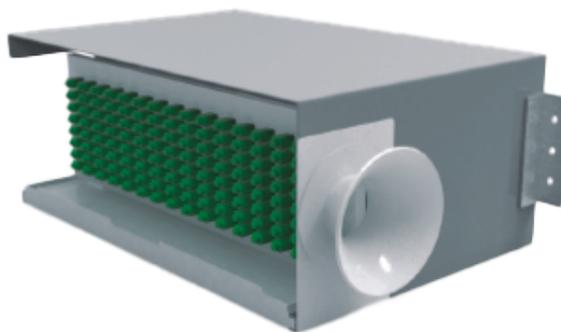
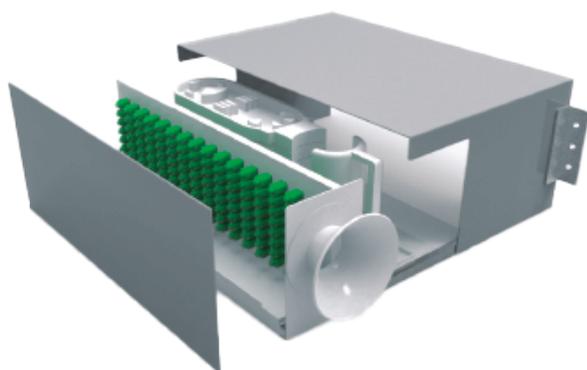
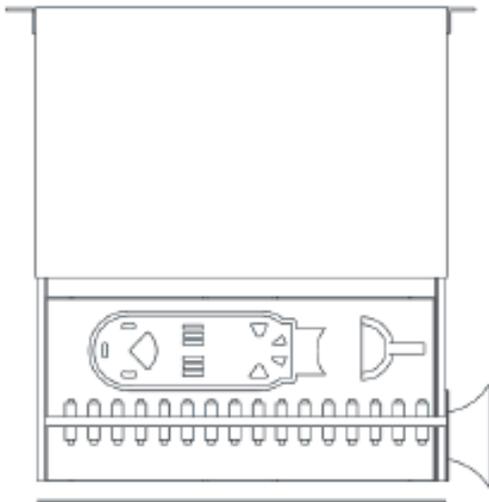
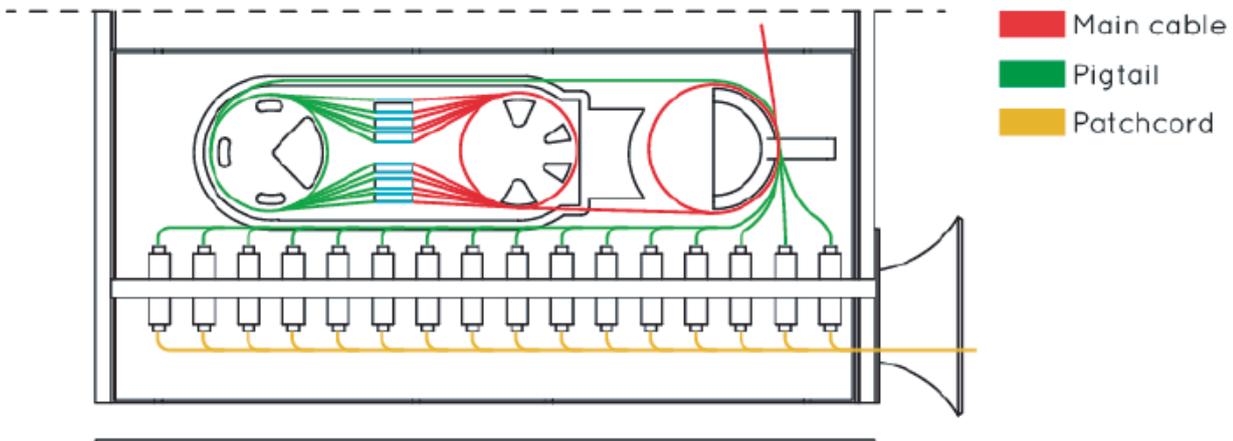


Diagrama de enrutamiento



Especificaciones técnicas

<u>Ítem</u>	<u>Valor</u>
Adaptador aplicable	SC o FC
Capacidad	96, 128 o 144 fibras
Material	Acero laminado en frío
Color	Gris
Dimensiones	520(An)*280(Pr)*171.2(Al) mm
Método de instalación	Montaje en rack 19" (También disponible 21")
Capacidad de bandeja de empalme	24 fibras por bandeja