



Mini-RGFO de 18FO (9 UA's)

RGFO convencional até 12UA's

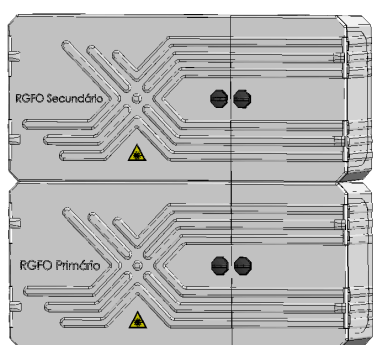

Mini-RGFO até 9UA's g

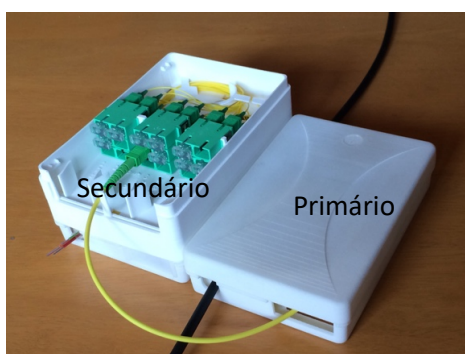

versão Primário c/ Fusões



versão Primário c/ adaptadores

O RGFO- Repartidor Geral de Fibra Óptica é uma solução inteligente no sentido de facilitar o acesso entre a infraestrutura do operador e a rede interna dos edifícios.

Para edifícios de poucas habitações (máximo 9UA's) foi desenvolvido uma solução de pequena dimensão intitulada de Mini-RGFO.

Existe duas formas de interligação entre o Primário e o Secundário.

1. Pigtail reforçado em que no Primário é feita uma fusão
2. Patchcord SC/APC com 35cms e neste caso o Primário terá de ser idêntico ao Secundário.

Análise comparativa entre dimensões:

RGFO convencional:


- 323 x 150 x 72 (AxLxP)
- 646 x 300 x 72 (Secundário+Primário)

Mini RGFO

- 154 x 104 x 69 (AxLxP) Secundário c/ Adapt
- 154 x 104 x 34 (AxLxP) Primário p/ Fusões
- 154 x 208 (AxL) Secundário+Primário (ambos c/ Adapt)


Em caso de ser necessário usar a versão com adaptadores e a mesma ser instalada em uma caixa de Telecomunicações do tipo C1 segue abaixo dimensões exemplificativas:

Dimensão Externa:

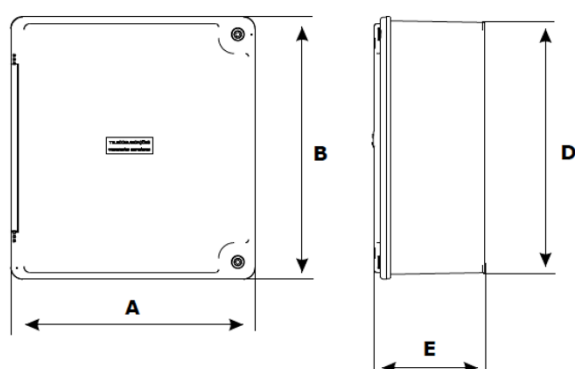


A:	300mm
B:	402mm
C:	275mm
D:	324mm
E:	190mm

Dimensão da Platine interna para fixação de equipamentos:

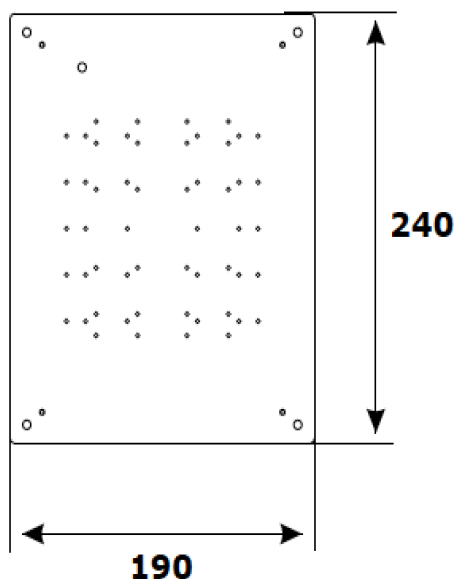


A versão com adaptadores possui uma dimensão de 104x154x69mm (Largura x Altura x Profundidade), o que se enquadra perfeitamente com as medidas da platine.


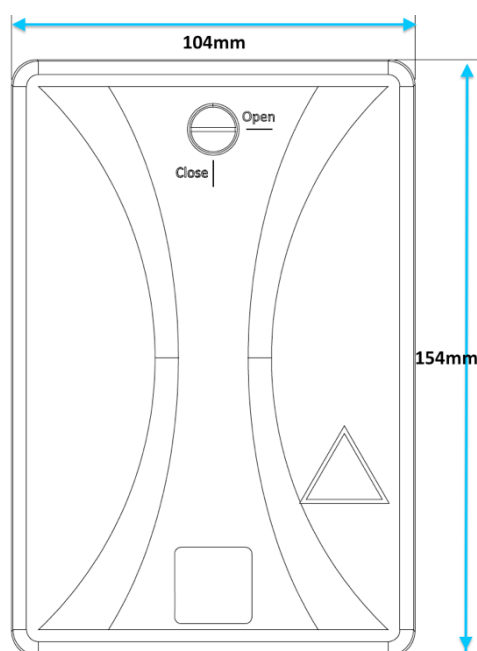


Várias simulações em proporção de dimensões:

Mini-RGFO c/ Adaptadores instalado na Vertical:

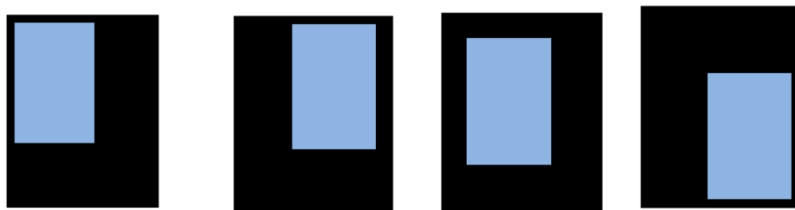


Mini-RGFO c/ Adaptadores instalado na Horizontal:

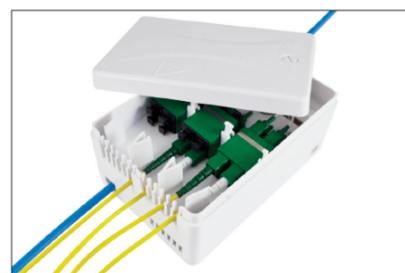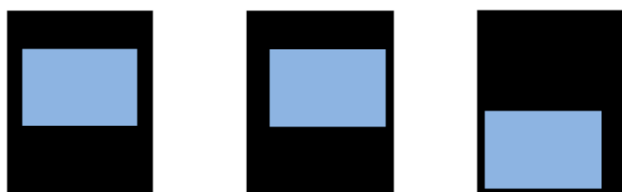

Uma grande vantagem da solução é que a mesma possui 2 entradas de cabo em 3 cantos, facilitando dessa forma a escolha melhor do cabo óptico.

Acessórios Incluídos:

- 12unid Mangas de Fusão 45mm
- 1 Logo laser para ser aplicado na tampa
- 2unid Buchas e Parafusos para fixação à parede
- 12unid Abraçadeiras de serrilha para fixação dos cabos
- 2unid Fitas 3M de dupla face para colar à parede em caso de impossibilidade de furos



Descrição Mini-RGFO até ao máximo de 18FO/9UA's e 2 Splitters
vrs standard sem adaptadores

Part Number 1010030000086

Descrição Mini-RGFO até ao máximo de 18FO/9UA's e 2 Splitters
(inclui 9 Adaptadores SC/APC Duplex) vrs standard

Part Number 1010030000008

Descrição Mini-RGFO até ao máximo de 18FO/9UA's e 2 Splitters
(inclui 2 Adaptadores SC/APC Duplex + 4 Pigtails Grade B) vrs standard

Part Number 10100300000130

Descrição Mini-RGFO até ao máximo de 18FO/9UA's e 2 Splitters
(inclui 9 Adaptadores SC/APC Duplex) vrs NOS SAP 130548

Part Number 1010030000005 (old ref. MINI.RGFO.18.2)

Descrição Mini-RGFO até ao máximo de 18FO/9UA's e 2 Splitters
(inclui 9 Adaptadores SC/APC Duplex) vrs VDF

Part Number 1010030000003

Fim da especificação técnica

Doc. Técnico v19



Produto com proteção:

inpi instituto nacional
da propriedade industrial