


GigaLine® DClink Spleiß-Modul

6 LC-Quad, 7 TE

OM5 G50/125

Abbildung ähnlich

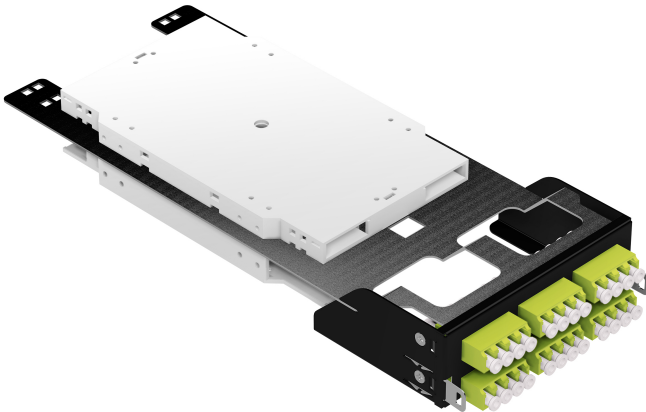

Beschreibung

DClink Spleißmodul 7 TE für den Abschluss von Übertragungsstrecken mittels Spleißen von Pigtails, incl. Spleißkassette und Überlängenkassette für Bündeladern.

Aufbau

Werkstoff (Grundkörper)	Edelstahl
Werkstoff (Frontplatte)	Stahlblech, farbig verzinkt
Frontfarbe	Schwarz
Befestigung	Snap in
Kupplung	Limettengrün, Kunststoff, schwimmend gelagerte Keramik-Hülse
Kabelbefestigung	Mit Kabelbinder

Abmessungen

Breite	106 mm
Höhe	35 mm
Tiefe	275 mm
Einbautiefe	255 mm

Beschriftung

Ziffern 1 bis 12

Normen, Zertifikate und Approbationen

Fasernorm	OM5 ITU-T 651.1 IEC 60793-2 A1a.4b
Verkabelungsnorm	EN 50173, ISO/IEC 11801

Bestückung

LC quad

Lieferumfang

- 1 Modul mit Frontplatte, Kupplungen
- Pigtails
- 1 Spleißkassette mit Deckel
- 2 Spleißschutzhalter
- 1 Aderreservekassette mit Deckel
- 1 Führungsclip
- Befestigungsmaterial

GigaLine[®] DClink Spleiß-Modul

6 LC-Quad, 7 TE

OM5 G50/125

Zubehör (optional)

- Aderschutzhöhrchen für Bündeladern mit einem max. Außendurchmesser von 2,4 mm (LKD7KMKC0620000)
- Spleißhalter für Schrumpfspleißschutze für 6x 3mm- oder 12x 2mm-Schrumpfspleißschutze (LKD9D0002580000)
- Schrumpfspleißschutz Durchmesser: 3 mm (LKD9D0003080000)
- Schrumpfspleißschutz Durchmesser: 2 mm (LKD9D0003090000)

Kupplungsfarbe	Erzeugnisnummer
Limettengrün	LKD9SEX00170000